

PVC
5 5/8"

COULISSANT

SIMPLE



SONIPLASTICS

CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

PVC 5 5/8"

COULISSANT SIMPLE

CARACTÉRISTIQUES


1. Cadre en PVC soudé avec multiples chambres d'air isolantes.
2. Volet robuste en PVC soudé.
3. Cadre d'une profondeur de 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
4. Profilés extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
5. Roulettes tandem encastrées.
6. Poignée intégrée au volet.
7. Possibilité d'incliner le volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
8. Harmonisé avec les gammes de produits SONIPLASTICS et PORTES DECKO.

OPTION

- A. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.

PERFORMANCES

	NAFS-08	CSA A440-00
Infiltration/exfiltration d'air:	A3	A3/F
Infiltration d'eau:	50/80	B3/B5
Pression de calcul :	PC45/PC65	C4
Désignation principale :	R-CP45 1600 X 1100 (63 X 43) Type HS	R-CP65 1600 X 1100 (63 X 43) Type HS

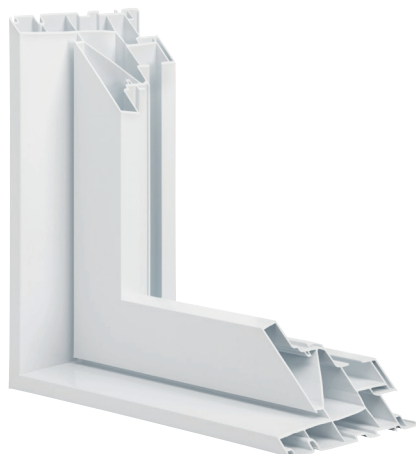

PRODUITS COMPATIBLES

SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

PORTES
DECKO

PORTESDECKO.COM