

HYBRIDE
5 5/8"

GRAND FIXE



SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

HYBRIDE 5 5/8"

GRAND FIXE

CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec extension et façade d'aluminium extrudées.
2. Cadre d'une profondeur de 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
3. Profilés de PVC extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
4. Harmonisé avec les gammes de produits SONIPLASTICS et PORTES DECKO.

OPTIONS

- A. Verre double ou triple.
- B. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.
- C. Plusieurs couleurs extérieures disponibles.

PERFORMANCES

Désignation principale : **Classe CW - PG85 - 1500 x 1500 mm (59 x 59 po) - Type FW**

Pression de calcul positive (PC) : 4080 Pa (85.21 psf)

Pression de calcul négative (PC) : -4080 Pa (-85.21 psf)


Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau : 720 Pa (15.04 psf)

Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air : A3

Résultats obtenus selon les normes :

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19

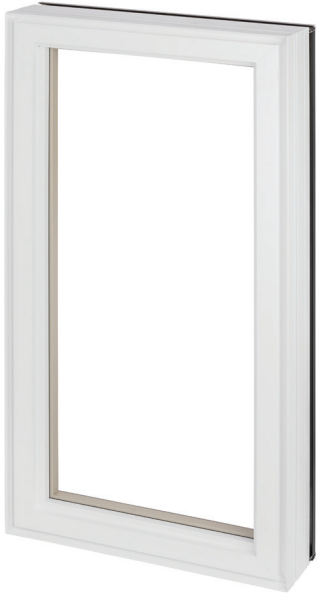

PRODUITS COMPATIBLES

SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

PORTES
DECKO

PORTESDECKO.COM